

energieprestatiecertificaat

bouw

wooneenheid

identificatiecode 71022-G-2012/00330/AC/NP/EP16787/F002/D01/SD042

omschrijving app 2.C.3.1

straat Scheepvaartlaan

nummer 42 bus 3.01

postnummer 3500

gemeente Hasselt

datum ingebruikname /

datum einde werken 21/06/2016

datum aanvraag vergunning 15/05/2012

datum vergunning / melding 27/09/2012


De bouwknopen zijn meegerekend

softwareversie 1.8.5

Berekend

E-peil

E60

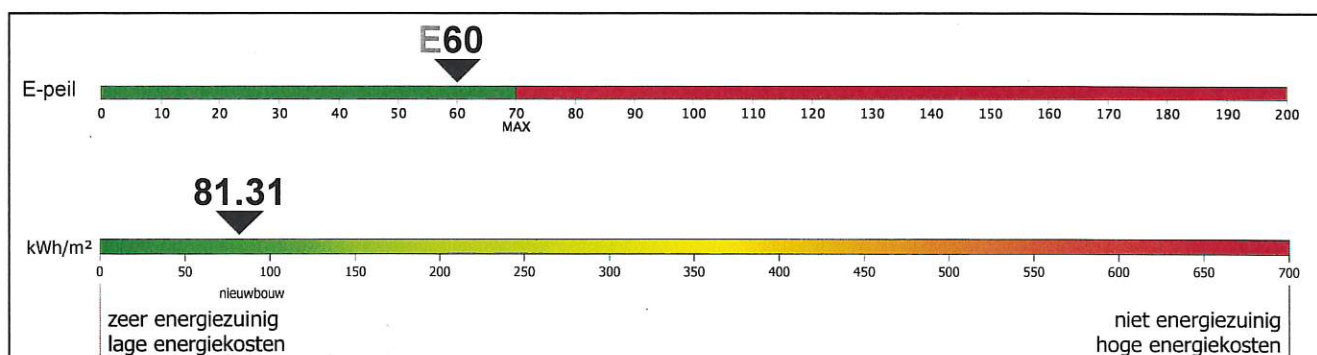

verslaggever

voornaam KATRIEN

achternaam VAN GOETHEM

code verslaggever EP16787

straat Kammenstraat

nummer 18 bus 501

postnummer 2000

gemeente Antwerpen

land België

kbo-nummer 0456565340

firma MULTIPROFESSIOELE ARCHITECTENVENNOOTSCHAP BUREAU BOUWTECHNIEK

rechtsvorm Burgerlijke vennootschap onder vorm van naamloze vennootscha

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

datum: 04/12/2017

handtekening:

Dit certificaat is geldig tot en met 21/06/2026*

* De eigenaar houdt het energieprestatiecertificaat bij tijdens de volledige geldigheidsperiode.
Als de gegevens op dit energieprestatiecertificaat niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering, kan het certificaat vervallen.

energieprestatie- en binnenklimaatseisen.

JA NEEN

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| ☒ | ☐ | Het E-peil voldoet. |
| ☒ | ☐ | Het K-peil van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet. |
| ☐ | ☒ | Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden.
De volgende constructiedelen voldoen NIET aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: |
| | | ☐ vloeren ☐ muren ☐ vensters ☐ dak ☒ andere constructiedelen
<small>en constructiedelen van gemeenschappelijke ruimten</small> |
| ☒ | ☐ | Er is voldaan aan de ventilatievereisten. |
| ☒ | ☐ | Het risico op oververhitting is beperkt. |
| ☒ | ☐ | De netto-energiebehoefte voor verwarming voldoet. |
| ☐ | ☐ | Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. |

andere karakteristieken van de EPB-eenheid

karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik volgens de conventionele methode:	7662.75	kWh
karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik volgens de gelijkwaardigheidsberekening:	29072.00	kWh
bruto vloeroppervlakte:	94.24	m ²
jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming per eenheid vloeroppervlakte:	21.65	kWh/m ²

opmerkingen en aanbevelingen van de verslaggever

Enkele schildelen van de gemeenschappelijke delen (o.a. trapslede, muur en deur naar keldertrap) voldoen niet aan de U-max/R-min-eisen. Deze schildelen hebben een heel beperkte oppervlakte ten opzichte van het geheel.

tips voor een goed gebruikersgedrag

De energieprestatie en het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik zijn berekend op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Uw energiefactuur wordt echter ook beïnvloed door het aantal gebruikers, de gebruiksuren, uw elektrische toestellen en de manier waarop u omspringt met energie.

Tips om uw energieverbruik te verminderen vindt u op de website www.energiesparen.be

woordverklaring

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen

De Vlaamse energieprestatieregeling legt eisen op aan de energieprestatie, de thermische isolatie en het binnenklimaat van gebouwen of gebouwdelen. De energieprestatie wordt uitgedrukt in een E-peil. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is. Het K-peil is de maat voor het globale isolatiepeil van het gebouw. De U- en R-waarden geven weer hoe goed de vloeren, de muren, de ramen, de daken en plafonds geïsoleerd zijn. Om een goed binnenklimaat te creëren, zijn minimale ventilatievoorzieningen vereist. Daarnaast wordt ook het risico op oververhitting ingeschat. Oververhitting kan immers aanleiding geven tot het plaatsen van een energieverslindende airconditioninginstallatie.

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik

Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik is de hoeveelheid primaire energie die gedurende een jaar nodig is voor de verwarming, de productie van warm water, de ventilatie en de koeling van een gebouw of gebouwdeel. Het wordt berekend op basis van de eigenschappen (compactheid, thermische isolatie en luchtdichtheid) en de installaties van een gebouw. Bij de berekening wordt uitgegaan van een standaardklimaat en een standaardgebruik.

Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen verbruikt wordt door de gebouwinstallaties. Voor aardgas en stookolie is de omrekenfactor naar primaire energie gelijk aan 1. Voor elektriciteit is die factor 2,5. Bij elektriciteit wordt niet alleen rekening gehouden met de energie die verbruikt wordt in het gebouw, maar ook met de energie die verloren gaat bij de productie en bij het transport (ongeveer 60%). Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is er ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodig in de vorm van steenkool of aardgas.

BEN

BEN staat voor bijna-energieneutraal. Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, in heel Europa zelfs. BEN-bouwen is vandaag al de slimste keuze, meer informatie via www.energiesparen.be/BEN